
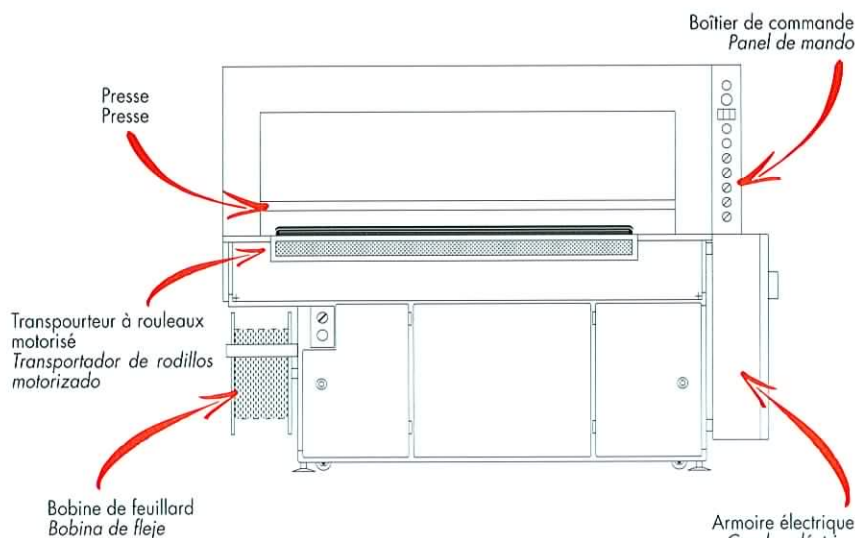


Machine à cercler mod. AC/T (Transit) Flejadora modelo AC/T (Transit)

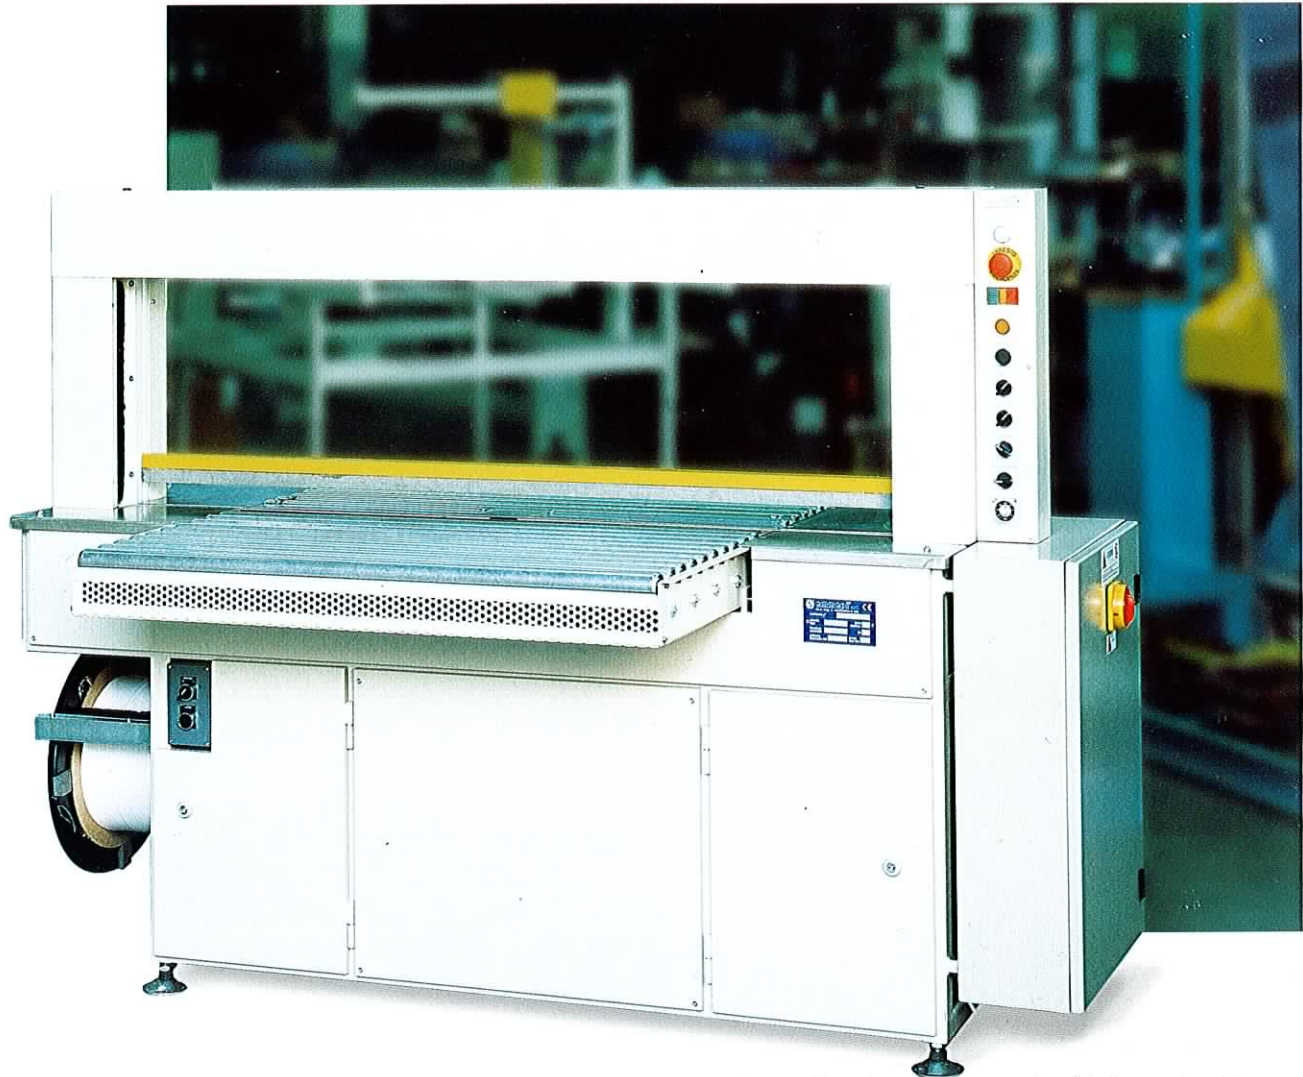

Les machines à cercler automatiques avec transporteur à rouleaux mod. AC/T ont été conçues pour le cerclage de paquets de boîtes au terme de leur production. Ce sont des machines fiables, indiquées pour les grandes productions, qui travaillent de façon complètement automatique. En raison de la grande variété d'applications possibles, les machines à cercler s'adaptent à la sortie de casemakers, de plieuses-colleuses et d'agrafeuses. Elles utilisent des feuilards de 5 x 0,4 mm.

Le modèle AC/T (Transit) est en mesure, grâce au transporteur à rouleaux de série, d'effectuer en mode automatique 1 ou 2 cerclages et est certifiée par le label IMQ (Institut de la Marque de Qualité) conformément aux exigences essentielles de sécurité de la Directive Machines 89/392/CEE.

Las flejadoras automáticas modelo AC/T han estado proyectadas para el flejado de paquetes de cajas de cartón al final de las líneas de producción.

Son máquinas fiables indicadas para producciones elevadas. Trabajan completamente en automático. Por la variedad de aplicaciones posibles, la flejadora se adapta a la salida de casemaker, plegadoras-encoladoras y cosedoras.

La flejadora utiliza fleje de 5 x 0,4 mm.

El modelo AC/T (Transit) está en grado de flejar en modo automático 1 ó 2 flejadas a través de los rodillos motorizados. El modelo AC/T certificada por el Instituto Marca de Calidad (IMQ) es conforme a los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva en Máquinas 89/392/CEE.




emmepi®

Le service technique Emmepe est à votre entière disposition pour illustrer les caractéristiques, les modalités d'utilisation et les possibilités d'installation des machines présentées.

El servicio técnico EMMEPI está a su completa disposición para ampliar las características, modo de empleo y posibilidad de instalación de las máquinas expuestas.



Machine à cercler mod. AC/T (Transit)
Flejadora modelo AC/T (Transit)

Mod. AC/T	850	1000	1250	1450	1650	1850	2100	2250
Alimentation électrique Alimentación eléctrica	220-380V x 3 + T							
Alimentation pneumatique Alimentación pneu	1 Ni au cycle/al ciclo							
Puissance absorbée kW Potencia absorbida kW	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1	1	1
Bobine Ø max mm Bobina Ø max mm	400	400	400	400	400	400	400	400
A mm	1215	1365	1615	1815	2015	2215	2465	2615
B mm	850	1000	1250	1450	1650	1850	2100	2250
C mm	600	700	900	1000	1200	1400	-	-
Production par l' - Producción por l'								
1 cerclage/1 flejadora	24	22	21	20	18	17	16	15
2 cerclages/2 flejad.	12	11	11	10	9	9	8	8

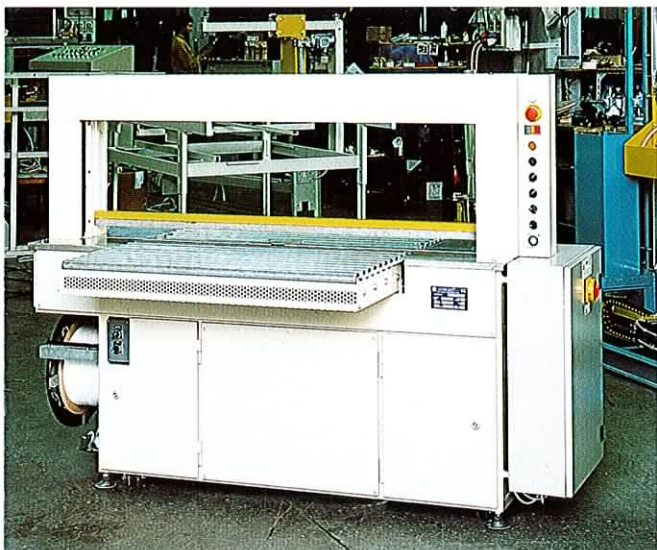

Machine à cercler mod. AC/T avec transporteur à rouleaux
Flejadora mod. AC/T con rodillos motorizados

Dimensions en mm.
Dimensiones en mm.

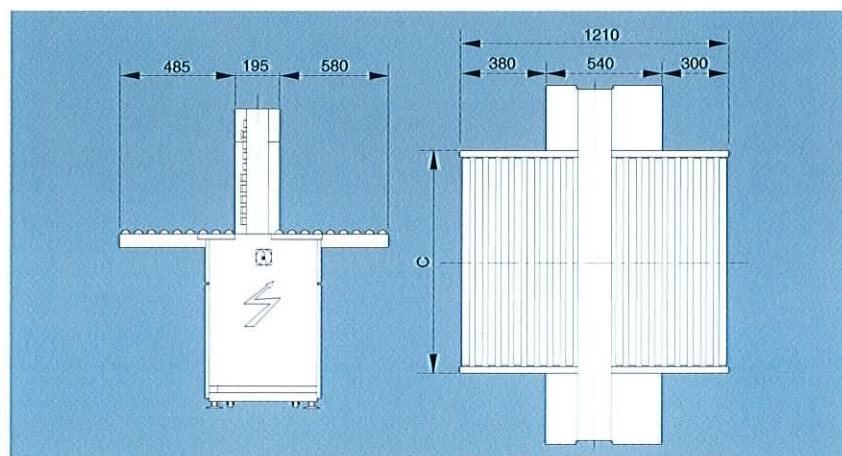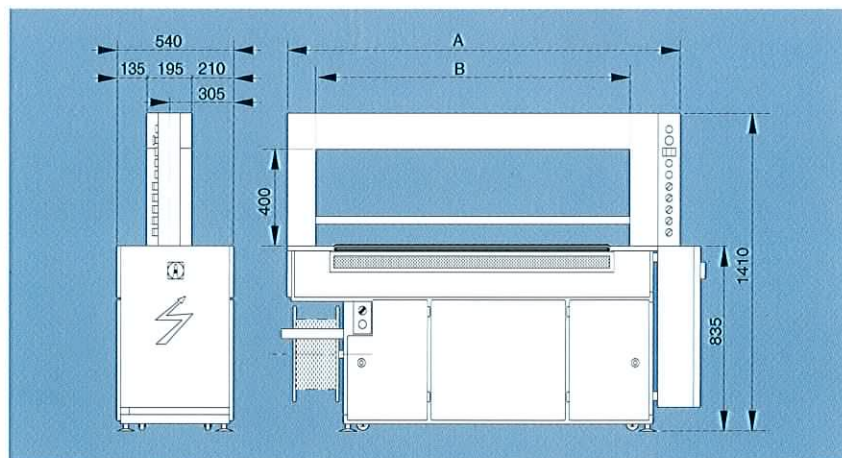

La Emmepe s.r.l. se réserve la faculté de modifier, pour des raisons techniques ou commerciales et sans préavis aucun, les caractéristiques et les produits reportés sur le présent feuillet d'illustration.

Por motivos técnicos o comerciales, EMMEPI SRL se reserva la facultad de modificar en cualquier momento sin obligación de preaviso, los datos y productos contenidos en el presente catálogo.

EMMEPI s.r.l.

20068 Peschiera Borromeo (Milano) Italie
Via Alessandro Volta, 3
Téléphone 039 02 5470582
Fax 039 02 5470760
e-mail: emmepiw@tin.it