

LA CROIX TOURNANTE

THE TURNING CROSS

*La croix tournante oriente une charge palettisée ou non
de 90° ou 180° pour changer son sens de défilement
dans une ligne de manutention.*

*The turning cross positions a load at 90° or 180°, whether palletised or not
in order to change its moving direction down the handling line.*



SEEMI

TOUS SYSTEMES DE
MANUTENTION ET PALETTISATION

LA CROIX TOURNANTE

THE TURNING CROSS

Croix intégrée dans une navette.
Turning cross integrated in a shuttle car.


Équipement électrique et pneumatique
intégré dans le bâti.

Electric and pneumatic equipment
integrated in the frame.



Le mouvement de rotation est réalisé par un système spécial **SEEMI** assurant une très bonne stabilité de la charge.

The turning movement is made by a special **SEEMI** system which enhances load stability.

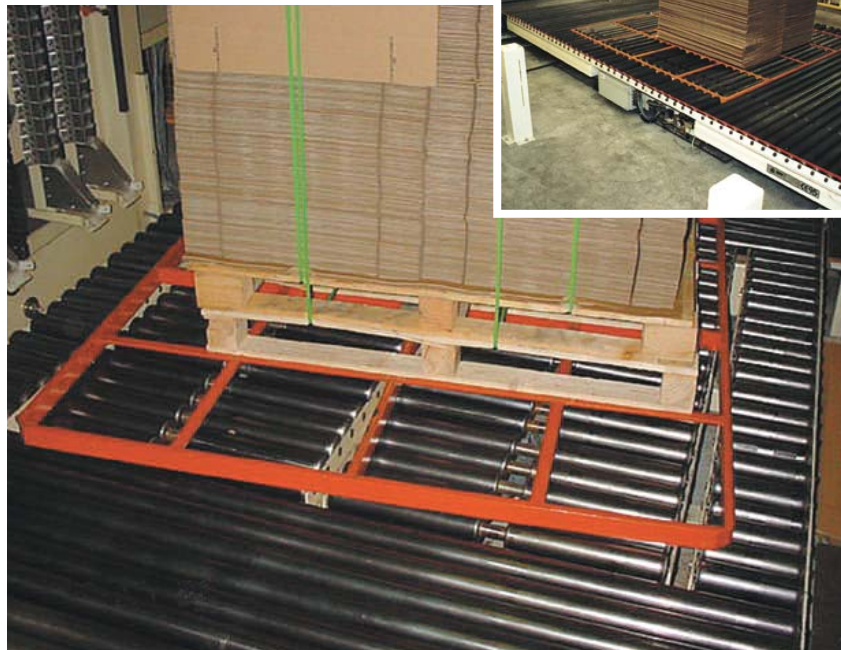


Croix tournante intégrée dans une presse à cercler.
Turning cross integrated in strapping unit.



Croix tournante en position haute
intégrée dans une navette.

Turning cross in "up" position
integrated in a shuttle car.

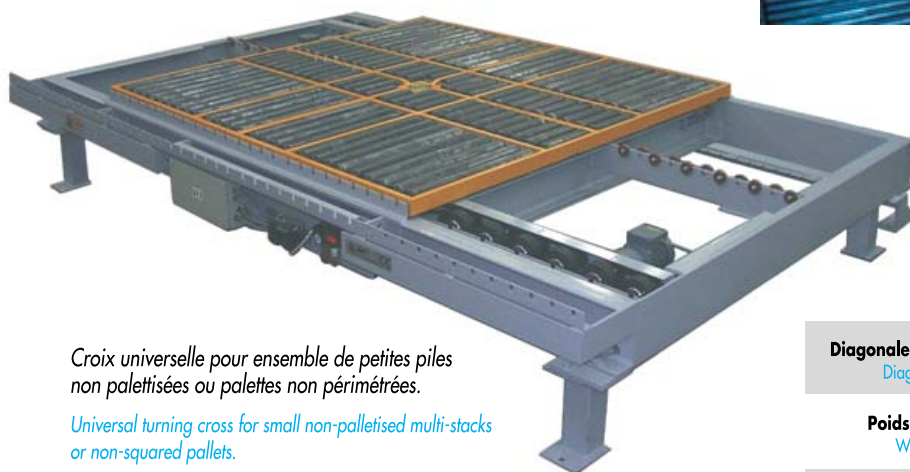

Croix universelle pour ensemble de petites piles
non palettisées ou palettes non périmétrées.

Universal turning cross for small non-palletised multi-stacks
or non-squared pallets.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES GENERAL SPECIFICATION

Diagonale de la charge Diagonal of the load	2500 mm	2828 mm	3500 mm
Poids de la charge Weight of the load	16 000 N	18 000 N	18 000 N
Hauteur de la croix / sol Height of the turning cross / floor	320 mm	320 mm	320 mm



SEEMI

TOUS SYSTEMES DE
MANUTENTION ET PALETTISATION

1, route de Claix - 16400 La Couronne / France
Tél. : +33 (0)5 45 67 10 40
Fax : +33 (0)5 45 67 76 92
E-mail : seemi@seemi.fr
Web : www.seemi.com